



# EasyKey

Digitaler Türgriff

# EasyKey

Zugangskontrollsystem mit Ziffern- und Braille-Tastatur zur Nutzung ohne Karte und Schlüssel.


**EasyKey kann an fast jedes marktübliche Einsteckschloss angepasst werden** und bietet Sicherheit und Kontrolle. EasyKey ist einfach und bequem in Türsituationen mit Sicherheitsanforderungen

(wie Büros, Krankenhäusern, privaten Bereichen oder öffentlichen Gebäuden) einsetzbar.


## Standard-Zylindermaße für Easykey SLIM

Türstärke, mm bei mittlerer Türanordnung	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Zylindermaß, mm außen/innen	30/45	30/50	30/50	35/55	35/55	40/60	40/60	45/65	45/65	50/70

### VERSION EASYKEY ADAPT

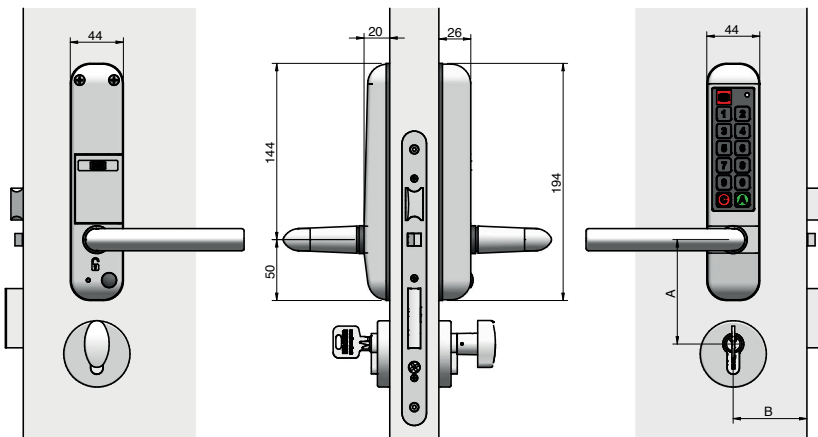

### VERSION EASYKEY SLIM

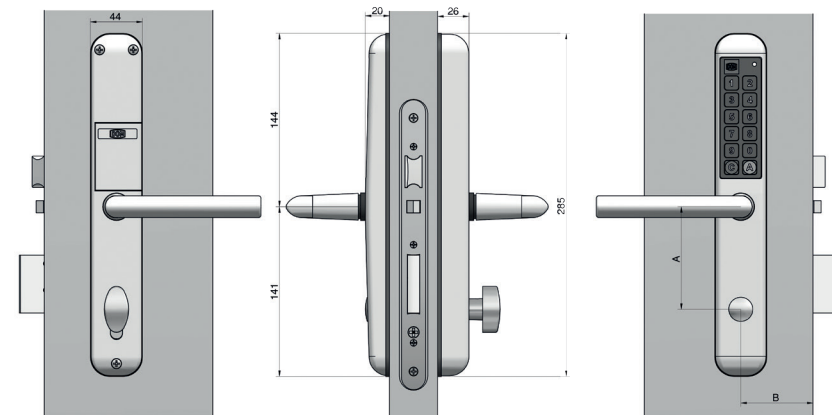

# EasyKey Varianten

---

TYP	AUSFÜHRUNG	DRÜCKER	VIERKANT	DRÜCKER- RICHTUNG	TÜRBLATTSTÄRKE	ARTIKEL-NUMMER
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Links	40	XA40SE8IL-20
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	40	XA40SE8DL-20
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Links	45	XA40SE8IL-30
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	45	XA40SE8DL-30
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Links	50	XA40SE8IL-40
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	50	XA40SE8DL-40
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Links	40	XA40SE9IL-20
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	40	XA40SE9DL-20
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Links	45	XA40SE9IL-30
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	45	XA40SE9DL-30
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Links	50	XA40SE9IL-40
EasyKey ADAPT	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	50	XA40SE9DL-40



# EasyKey Varianten

---

TYP	AUSFÜHRUNG	DRÜCKER	VIERKANT	DRÜCKER- RICHTUNG	TÜRBLATT- STÄRKE	ENTFERNUNG	ARTIKEL-NUMMER
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	40	72	XS40SC8IL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	40	72	XS40SC8DL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	40	92	XS40SB8IL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	40	92	XS40SB8DL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	45	72	XS40SC8IL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	45	72	XS40SC8DL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	45	92	XS40SB8IL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	45	92	XS40SB8DL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	50	72	XS40SC8IL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	50	72	XS40SC8DL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Links	50	92	XS40SB8IL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	8	Rechts	50	92	XS40SB8DL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	40	72	XS40SC9IL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	40	72	XS40SC9DL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	40	92	XS40SB9IL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	40	92	XS40SB9DL-20
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	45	72	XS40SC9IL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	45	72	XS40SC9DL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	45	92	XS40SB9IL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	45	92	XS40SB9DL-30
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	50	72	XS40SC9IL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	50	72	XS40SC9DL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Links	50	92	XS40SB9IL-40
EasyKey SLIM	Edelstahl	Gehrung	9	Rechts	50	92	XS40SB9DL-40

---

# EasyKey

## FUNKTIONEN

Mastercode  
ändern

Nutzercodes  
eingeben

Nutzercodes  
löschen

Vollständiges  
Löschen aller  
Nutzercodes

Von Innen  
stets zu  
öffnen

Ständig-Offen  
Funktion



## EIGENSCHAFTEN

Schließ- & Öffnungszeit	Die Verriegelung schließt automatisch nach 3 Sekunden
Nutzercode	Der Administrator kann einen 4- bis 6-stelligen Nutzercode erstellen
Max. Anzahl der Nutzercodes	Bis zu 150 Nutzercodes
Sicherheitssystem	Nach 5 falschen Codeeingaben wird das Schloss für 1 Minute blockiert
Speicherinformationen	EEPROM: Nutzercodes bleiben beim Batteriewechsel gespeichert
Notöffnungsfunktion	Notöffnung durch mechanischen Zylinder möglich
Signalisierung bei niedrigem Batteriestatus	Vor den letzten 500 Öffnungsvorgängen
Design	Slim & Adapt

## TECHNISCHE ANGABEN

Batterieschließzyklen	40.000
Material	Stahl/Zamak
Ausführung	Edelstahl
Drücker	Gehung
Links/Rechts austauschbar	Ja
Entfernung	72 & 92 mm
Dornmaß	22 mm und mehr
Max. Türblattstärke	35 - 80 mm
Vierkant	8 & 9 mm
Befestigung	5 Schrauben
Batterie	Lithium, CR-P2 (6V)
Lebensdauer Batterie	2 Jahre
Leuchtsignale	Ja, grün/rot
Akustische Signale	Ja
Enthaltenes Zubehör	Batterie, Befestigungssatz, Montageanleitung



**DOM SICHERHEITSTECHNIK  
GMBH & CO.KG**  
Wesseling Straße 10-16  
D-50321 Brühl/Köln  
T +49 (0)2232 704 0  
E [dom@dom-group.eu](mailto:dom@dom-group.eu)  
[www.dom-group.eu](http://www.dom-group.eu)

**DOM SCHWEIZ AG**  
Breitenstr. 11  
CH - 8852 Altendorf  
T +41 (0)55 4510707  
E [info@dom-group.ch](mailto:info@dom-group.ch)  
[www.dom-group.ch](http://www.dom-group.ch)

**DOM SICHERHEITSTECHNIK  
GMBH**  
Missindorfstraße 19-23  
A - 1140 Wien  
T +43 1 7897377  
E [office@dom.at](mailto:office@dom.at)  
[www.dom.at](http://www.dom.at)

**HOBERG NV**  
Avenue Edison 27  
B - 1300 Wavre  
T +32 (0)10 232220  
E [info@hoberg.be](mailto:info@hoberg.be)  
[www.dom-group.be](http://www.dom-group.be)

Menschen und Werte verdienen es geschützt zu werden, ohne Kompromisse.  
Mit engagierten Mitarbeitern und Experten und dem stetigen Streben nach  
Innovation entwickeln wir Schließ- und Zutrittslösungen von höchster Qualität.

Ihr Sicherheitsfachberater:

DOM Security wurde von Henri Morel in Paris gegründet. Wir sind in ganz Europa mit über 20 Verkaufs- & Serviceniederlassungen vertreten und fertigen an mehr als 10 Produktionsstätten. [www.dom-security.com](http://www.dom-security.com)